


COUPLEURS RAPIDES HYDRAULIQUE VERROUILLAGE A BILLES

VALVED AND BALL-LOCKED HYDRAULIC QUICK CONNECT COUPLINGS

SERIE 605-A

PROFIL STANDARD RACCORDS GROMELLE®

ACIER / STEEL

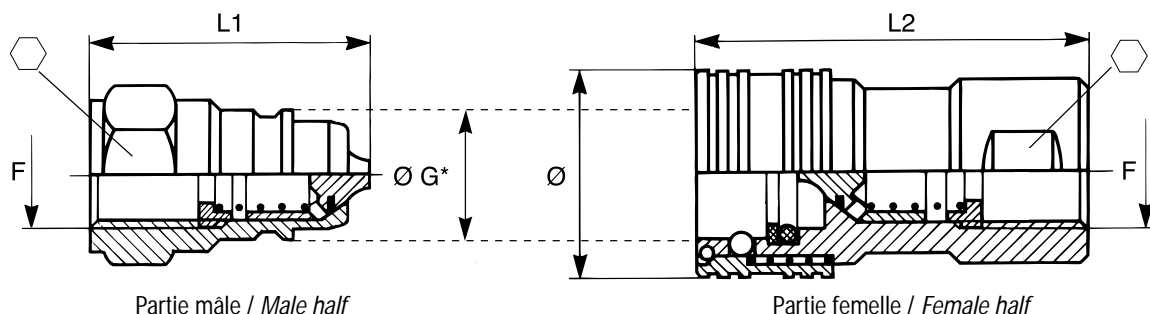

Tard. F BSPP BSPP intern.thread	Long. accouplé Coupled set length	PARTIE MALE Male half				PARTIE FEMELLE Female half				Pression de service accouplé (bars) Working pressure coupled (bars)	
		L1	Ø G*	Hex	g	L2	Ø	Hex	g	Utilisation standard	Statique maximale
1/4	76	36	17	19	46	55	27	19	118	350	700
3/8	85	42	21,50	24	80	63	34	24	202	350	600
1/2	96	48	23,70	27	98	70	38	27	266	250	500
3/4	114	57	31	34	190	86	47	34	482	250	400
1"	131	65	35,50	41	296	99	52	41	710	300	300

* Cote donnée pour identification, peut varier de 0,1 à 0,2 mm - Size for identification, can fluctuate of 0,1 to 0,2 mm.

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

- Pièces principales en acier zingué-bichromaté Hautes caractéristiques • Autres matières : **Laiton, Inox, Dural** sont aussi produites.
- Raccordement BSPP (NPT, Métrique, autres sur demande) • Joints standards : Nitrile (de -30°C à 120°C) Viton®, EPDM, autres qualités sur demande • Tous nos coupleurs mâles et femelles sont compatibles avec ceux de même profil existants sur le marché • 1"1/4 - 1"1/2 - 2 sur demande.

TECHNICAL DATA

- Main parts in bichromated zinc plated-High resistance • Other materials : **Brass, Stainless, Dural** are made too • Adaptors : BSPP thread (NPT, Metric, other on request) • Standard seals : Nitrile (from -30°C up to 120°C) Viton®, EPDM, other quality on request • All our male and female couplings are compatible with those existing on the market • 1"1/4 - 1"1/2 - 2 on request.

Adaptation Size	REFERENCE MALE - Male half		REFERENCE FEMELLE - Female half	
	Obtuteur à clapet	Obtuteur à bille	Obtuteur à clapet	Obtuteur à bille
1/4	605012-000	655012-000	605011-000	655011-000
3/8	605022-000	655022-000	605021-000	655021-000
1/2	625032-000	655032-000	* 625031-000	* 655031-000
3/4	605042-000	655042-000	605041-000	655041-000
1"	605052-000	655052-000	605051-000	655051-000
		* Avec douille push-Pull	615031-000	675031-000

Bouchons de protection - Dust cap and plugs

Adaptation Size	Capuchon pour mâle Dust caps for male		Bouchon pour femelle Dust plug for female	
	PVC	Métallique	PVC	Métallique
1/4	605112-000	605112-D00	605111-000	605111-D00
3/8	605122-000	605122-D00	605121-000	605121-D00
1/2	625132-000	605132-D00	625131-000	605131-D00
3/4	-	605142-D00	-	605141-D00
1"	-	605152-D00	-	605151-D00